

iqON

force 2+



Stručný Návod k obsluze

Pohled Zepředu



1. Tlačítko Power

Přepínání mezi provozním a pohotovostním režimem.
Modrá dioda znamená provozní, červená pohotovostní režim.

2. IR Senzor

Pro příjem signálu z ovladače.

3. ACT (Zelená dioda)

Bliká při příjmu jakékoliv akce z DO
Bliká při bootování, nebo SW update přes USB
Pokud dioda stále svítí, přijímač je zaseknutý (z důvodu nějaké chyby). Prosím vypněte a zapněte přijímač.

4. Rec (Červená dioda)

Zobrazuje stav nahrávání.

5. Čtečka smart karet

Pro vložení smart karty.

Pohled Zezadu



1. CI Slot (Common interface)

Slot pro CI modul

2. Kompozitní Video/Stereo Audio výstup

jack-AV kabel

3. RF VSTUP/VÝSTUP

Hybridní tuner výstup/průchod pro DVB T2/T a C signal. Vypněte před připojením přijímač.

4. LNB VSTUP

Vstup satelitního tuneru z LNB na satelitní anténě
Vypněte před připojením přijímač.

5. Ethernet

Komunikační port pro http, FTP, NFS, Telnet a Sambu pro přístup k síti nebo upload seznamu kanálu. Používá se také k aktualizaci SW boxu.

6. 2X USB 2.0 Port

Připojení Externího HDD nebo USB úložiště
Přes USB kabel (Max. 500mA)

7. HDMI

Připojení TV přes HDMI kabel pro Audio/Video signál.

8. Externí konektor IR senzoru

Pro připojení modulu IR senzoru

9. S/PDIF

Připojení optickým audio kabelem k Hi-Fi

10. Externí Napájecí Zdroj

Připojení napájecího zdroje (12V / 3.5A)

INSTALACE

1. Před zapnutím zařízení si přečtete bezpečnostní pokyny.
2. Připojte force2+ k vaši TV přes HDMI kabel, RCA kabel, atd...

POZNÁMKA : Použijte HDMI nebo Komponentní kabel pro obraz ve vysokém rozlišení (HD)



3. Připojte DVB-S2 kabel do LNB vstupu nebo/a DVB-T2/T/C kabel do Hybridního tuneru (RF IN)
4. Zapněte force2+
5. Po zavedení systému (bootování), se zobrazí menu počátečního nastavení – nastavte podle TV a nastavení Antény.

PŘISLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte prosím, zda je tento obsah přiložen:



Uživatelský Manuál



Dálkový ovladač



Napájecí zdroj



2x AAA Baterie



SATA Kabel

DÁLKOVÝ OVLADAČ

POWER : Přepínání mezi provozním a pohotovostním režimem.

MUTE : Dočasně vypne nebo zapne zvuk.

HELP : Ukáže uživateli stručného průvodce použitím force2+

HOME : Okamžitě se přesune na začátek menu

END : Okamžitě se přesune na konec menu

Zoom : Pro přiblížení / oddálení obrazu

LAN : Otevře menu konfigurace sítě

NUMERICKE TLAČÍTKA (0-9) : Ovládá numerické operace a mění přímo číslo Kanálu/Služby.

PREV (<) : Návrat na předchozí kanál / službu, či přesunutí na konec seznamu služeb / seznamu přehrávání.

NEXT (>) : Přejde na další kanál / službu, nebo přesune se na začátek seznamu služeb / seznamu přehrávání.

VOL. +/- : Zvýšení / Snížení hlasitosti.

EPG : Zobrazí (EPG) informací pokud je k dispozici

INFO : Zobrazí (EPG) informací pokud je k dispozici

CH. +/- : Pohyb přes naskenovaný seznam kanálů.

AUDIO : Vybere zvukovou stopu a režim audia.

TELETEXT : Přepnutí mezi teletextem a TV režimem

SUBTITLE : Zobrazí seznam jazyků titulků.

TIMER : Spustí funkci časovače

MENU : Otevře hlavní menu & zvolte pod-menu pomocí navigačních tlačítek.

EXIT : Zavření a návrat do předchozího menu a předchozí obrazovky.

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA : Pohyb nahoru / dolů a doleva / doprava v menu.

Tlačítka Nahoru / Dolů slouží k vyvolání seznamu kanálů

OK : Vybere menu, nebo potvrdí vybranou operaci, Také při sledování programu zobrazí seznam kanálů.

SAT : Otevře seznam kanálů podle satelitu.

PROV. : Otevře seznam poskytovatele

BAREVNÉ TLAČÍTKA : Aktivuje některé funkce menu. Instrukce použití jsou uvedeny v každém OSD menu.

LIST : Otevře menu zaznamenaných souborů.

MEDIA : Otevře seznam mediálních souborů.

Y-TUBE : Otevře YouTube seznam.

PIP : Otevře obraz v obrazu

Multimediální přehrávací tlačítka : Ovládají multimediální funkce.

PVR funkce : ovládá PVR funkce v PVR modu.

TV : Přepne do TV režimu

RADIO : Přepne do Radio režimu



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím force2+ si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny.
Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za nesprávnou manipulaci s force2+.

- Pro dostatečné větrání musí mít force2+ dostatečný prostor v okolí.
- Pokud je force2+ po delší dobu nepoužíván, vypněte napájení.
- Nepřikrývejte větrací otvory věcmi, jako jsou noviny, závěsy, ubrusy atd...
- Nevystavujte force2+ kapalinám, vlhkosti, přímému slunečnímu záření a extrémnímu počasí.
- Neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky, v blízkosti nebo na force2+.
- Neumísťujte žádné nádoby s tekutinou, jako například vázy, na force2+.
- Nepřipojujte ani neměňte kabely, zatímco force2+ je připojen k napájení.
- Nedemontujte kryt. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nedotýkejte se force2+ mokřýma rukama. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nevkládejte kovové předměty do štěrbin nebo větracích otvorů.
- Během bouřky nebo silných vichřic, prosím odpojte force2+ od hlavního napájení.
- V případě že je napájecí kabel poškozen, odpojte jej.
- Čištění: Před čištěním krytu odpojte hlavní napájecí kabel. Použijte lehce navlhčený hadřík bez čisticích prostředků. Připojujte force2+ pouze do vhodných zásuvek. Nedovolte, aby nastalo přetížení.
- Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

UPOZORNĚNÍ!

- Modifikace a změny v force2+ vedou ke ztrátě záruky.
- Nesprávná instalace software vede ke ztrátě záruky.
- Tyto pokyny se můžou změnit bez předchozího upozornění.

INSTRUKCE PRO LIKVIDACI VÝROBKU



Toto označení, uvedené na výrobku nebo v jeho literatuře, naznačuje, že by neměl být likvidován s ostatním domovním odpadem na konci své životnosti. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z neřízené likvidace odpadu, oddělte je, prosím, od dalších typů odpadů a recyklujte jej zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, kde jste tento výrobek zakoupili, nebo jejich místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak mohou tuto položku bezpečně recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými obchodními odpady za účelem jeho likvidace.


SPECIFIKACE

iqon force2+


- Linux OS
- Plně kompatibilní z Enigmou2
- Broadcom 751 Mhz MIPS CPU
- 2K DMIPS Single Core Dual Thread
- 1 x DVB-S2 Tuner & 1 x Hybrid Tuner pro DVB-T2 / T / DVB-C
- 256 MB NAND Flash / 512 MB DDR3 RAM
- 10/100 Mbps Full Duplex Ethernet Interface
- HDMI 1.4
- 1 x Smartcard Čtečka
- 1 x Common Interface (CI Slot)
- 2 x USB2.0 PVR Ready porty (vzadu)
- 1 x HDMI rozhraní
- 2 x LED Indikátor na předním panelu
- Modul IR přijímače z LED indikátorem
- Full HD : 1080p 50/60Hz
- S/PDIF Výstup pro Digitální Audio
- Změna kanálu za méně než 1 sekundu
- Velké množství podporovaných pluginů jako např. HbbTV, Web browser, Youtube, Počasí, IPTV, Internetové rádia, Media player apod...
- Vícejazyčné OSD
- Plně automatické, Manuální vyhledávání Kanálu
- Velmi citlivý tuner pro velmi slabé signály a transpondéry.
- Časovač & Nahrávání vícero události
- Rozšířené EPG a Rezervace Nahrávání na EPG
- Podpora Teletextu & Titulku přes OSD a VBI
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a 1.3(USALS) kompatibilní
- Externí napájecí zdroj 3.5A
- Spotřeba v pohotovostním režimu méně než 0.5 Watt

Návod k obsluze a postup nastavení pro IQON Force2+ Enigma 2 průvodce po továrním nastavení nebo u nového přijímače .

Typ výstupu potvrďte HDMI – OK

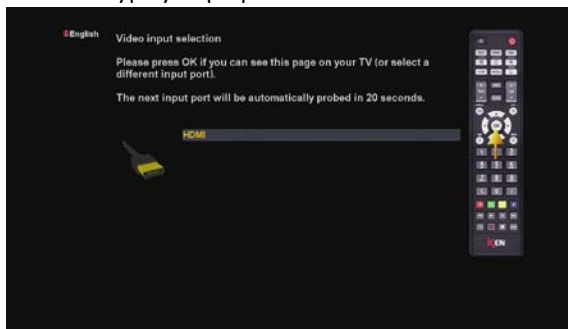


Výstupní rozlišení , dle použité TV např. 1080P

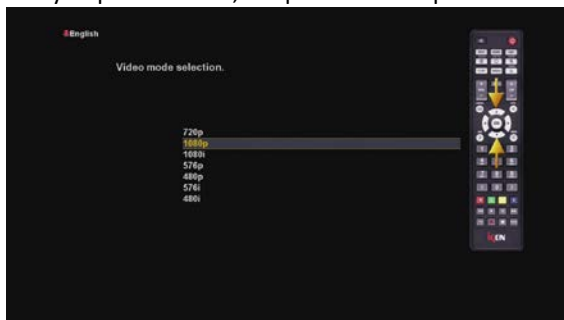


Zvolte Vámi požadovaný jazyk




Pokračujte tlačítkem OK

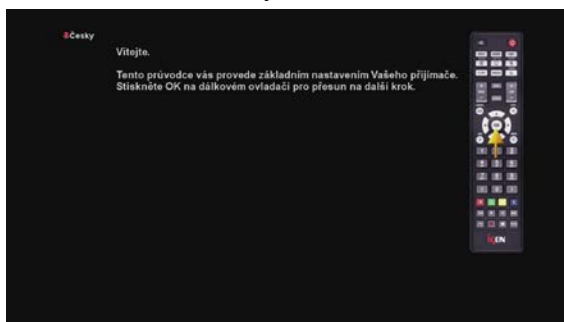


Doporučujeme dle průvodce udělat nastavení

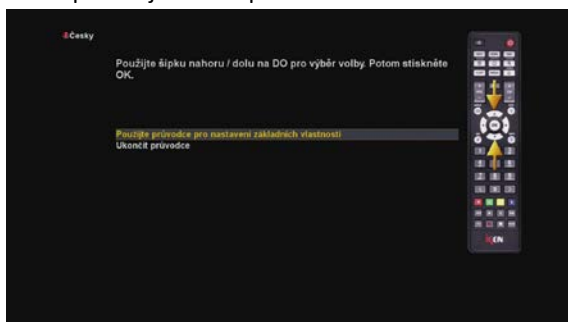

Připojte kabelem RJ45 k internetu a pokračujte

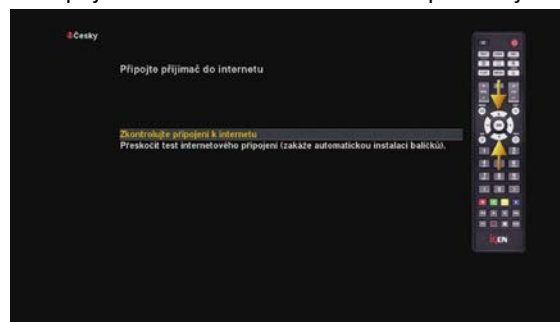

Připojeno k internetu !

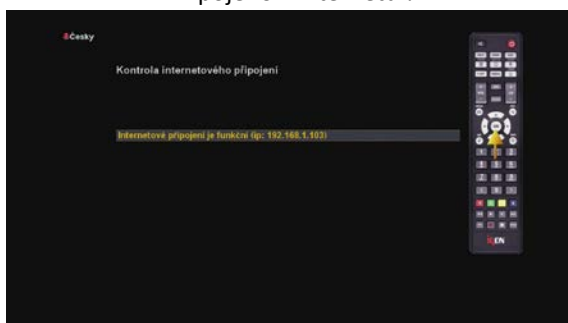

Hlášení o aktualizaci balíčků



Nastavení paraboly – družic DVB-S/S2.





Nastavení tuneru DBV-T-T2/C




Průvodce nastavením str. č.2


Doporučujeme nepoužívat starší setingy , ale ladit aktuální kanály nebo Fast Scan - tzn. zvolit NE

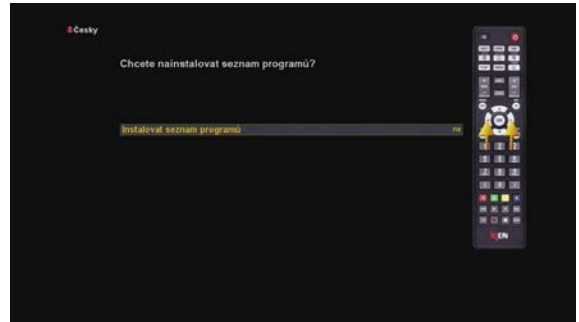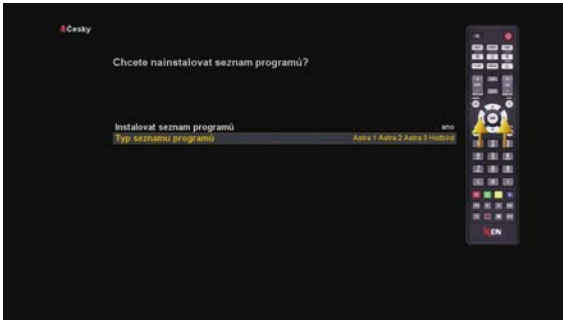

Ruční ladění

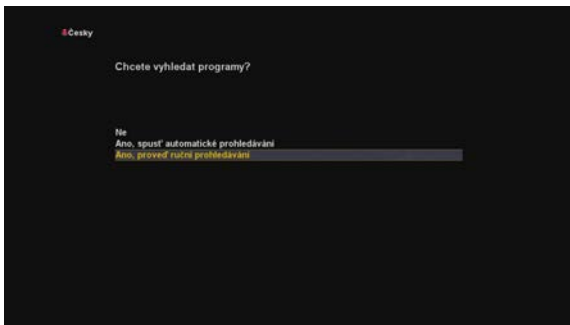


příklad

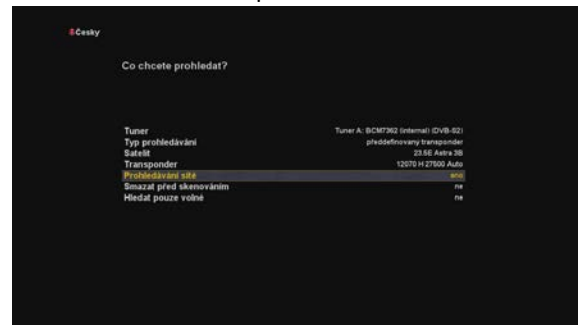


Po dokončení ladění stiskněte OK nebo zelené tlačítko.

Pro použití běžných Smart karet si stáhněte nebo nainstalujte plugin pro používání karet Irdeto M7 použijte modul CAM

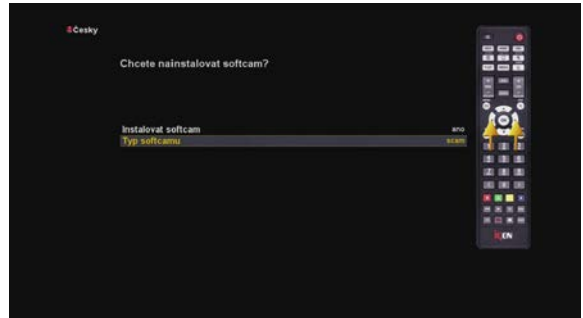

Dále následuje nastavení Internetu – pokračujte OK

Dokončení průvodce a ladění se objeví základní obrazovka

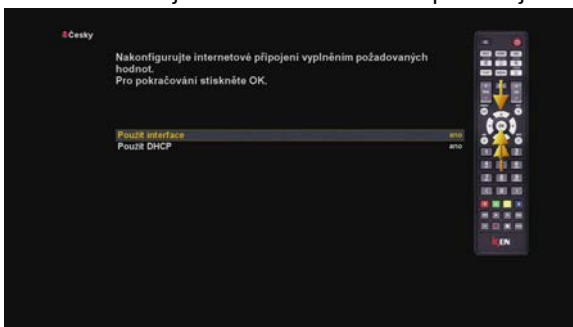

Fast scan , Pluginy , EPG , HbbTV . str č. 3



Po stlačení modrého tlačítka se objeví subMenu



Plugin pro obsluhu karty



Menu -nastavení – hledání programů- fast scan Skylink Fast Scan

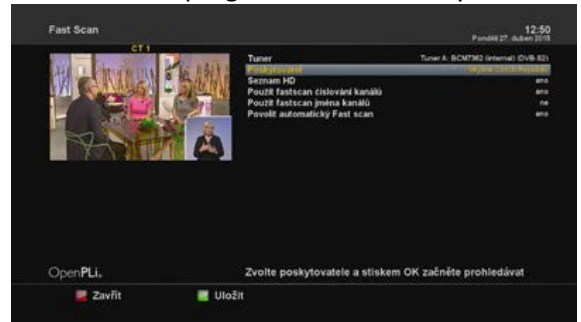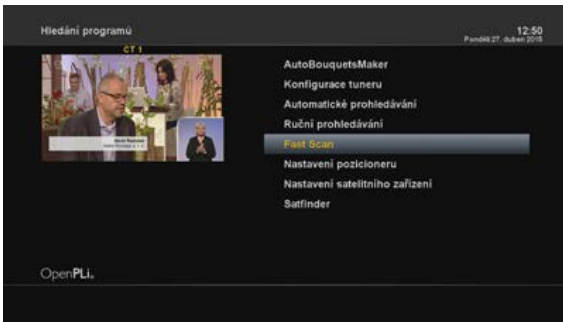

Cool Channel TV Guide -EPG




Cool Easy Guide EPG




Výběr zvukové stopy, tlačítko audio.



Výběr DVB titulků, tlačítko SUBTITLE

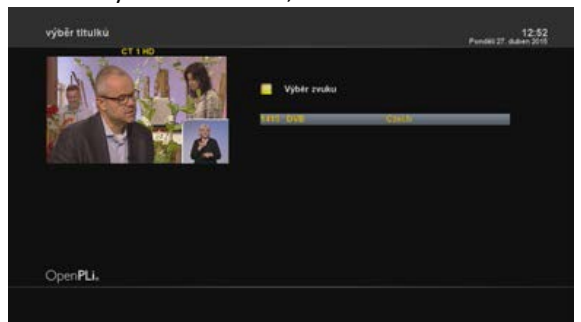

Modré tlačítko a Spuštění HbbTV HbbTV spustit tlačítko OK nebo „1“

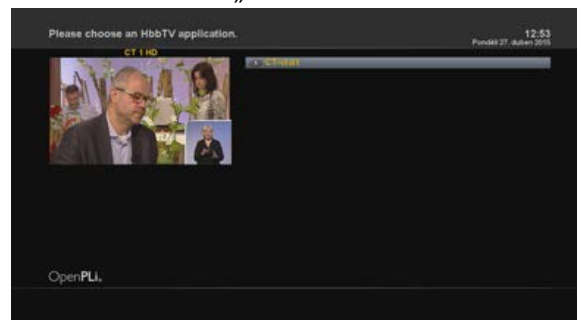

Pluginy , Youtube , HbbTV , Opera web browser . str č. 4

Vpravo dole ikona přítomnosti HbbTV



HbbTV Menu




HbbTV MENU




I VysíláníHbbTV




Youtube

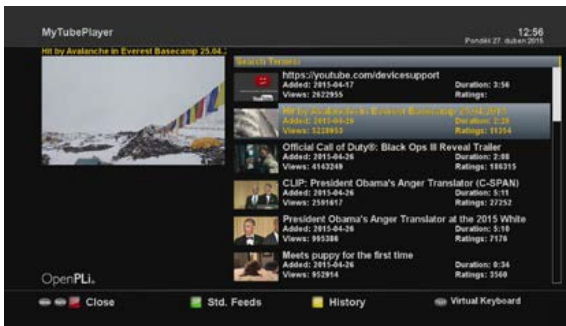


Pluginy

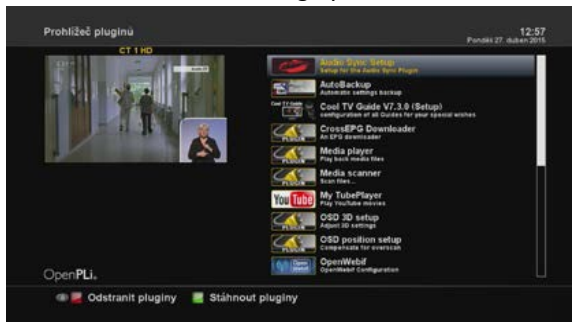


Pluginy nainstalované

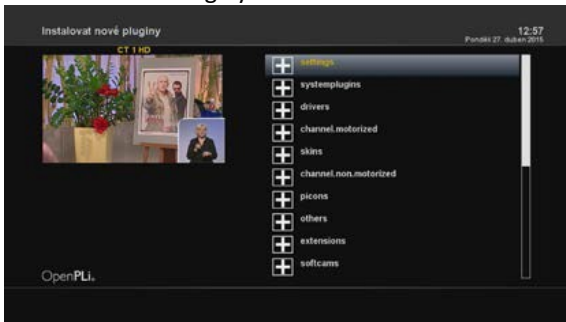

Pluginy ke stažení

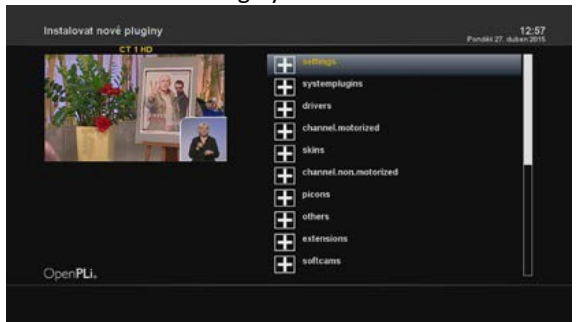

WEB Browser - virtuální klávasnice

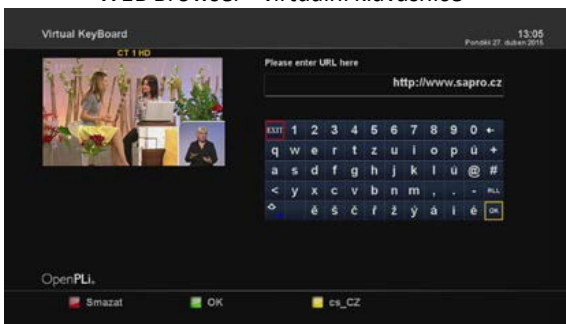

Web browser

