

EDISION

proton T265 LED

FullHD DVB-T2/C Pozemní & Kabelový Přijímač (H.265)

Gratuluje Vám k nákupu EDISION proton T265 LED !

Aktuální informace a podrobné uživatelské příručky lze nalézt na internetové adrese:

www.sapro.cz



Základní popis:

- EDISION Proton LED T265 HD PVR DVB-T2/C/HEVC H.265
- FULL HD digitální pozemní(DVB-T/T2) a kabelový přijímač(DVB-C) malých rozměrů.
- Podpora nejnovějšího kodeku H.265 HEVC.
- K USB portu můžete připojit externí pevný disk nebo flashdisk a nahrávat si své oblíbené pořady.
- Podporuje disky typu FAT16/32 a NTFS.

- Přijímač má integrovaný MediaPlayer a lze tak přehrávat širokou škálu multimediálních souborů: Mp3 / JPEG / BMP / AVI / DivX / VOB / MKV.

EDISION Proton LED T265 H - vlastnosti přijímače:

- Malé rozměry 145 x 120 x 35 mm
- Standard pozemního DVB-T2/ HEVC H.265 a kabelového DVB-C vysílání s maximálním rozlišením Full HD
- Určen je pro volně vysílané kanály (FTA)
- Podpora rozlišení 480p, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz
- Uživatelsky přívětivé menu
- Rychlé přepínání kanálů (doba kratší než 1 sekunda)
- Seznamy oblíbených kanálů
- Manual/ Auto Scan
- NID síť pro DVB-C podporované LCN
- EDIVISION elektronický programový průvodce
- Titulky & Teletext podpora
- Auto timer On/Off
- PVR přes USB
- TimeShift
- Aktualizace software přes USB

Obsah balení:

1. Přijímač EDISION proton T265 LED
2. Dálkový ovladač
3. 2x BATERIE AAA
4. návod k použití



Poznámka:

Přední díl je vybaven ochrannou fólií, kterou lze odstranit s opatrností snadno. (Ochranné fólie pouze u zařízení s displejem)

Navštivte nás:

www.sapro.cz

Popis zařízení:


Přední díl:

1. infračervený senzor pro příjem vzdálených řídicích příkazů
2. zobrazení LED, zobrazí aktuální informace




Zadní díl:

3. ANT IN: Vstup pro připojení signálu od antény
4. S / PDIF: Rozhraní pro audio zesilovač / audio konzole
5. HDMI: Propojení na HDTV kvalitu TV
6. SCART: Pro připojení k televizi, pomocí SCART kabelu [ne pro HD TV]
7. připojení pro adaptér (DC 5V / 1, 5A)

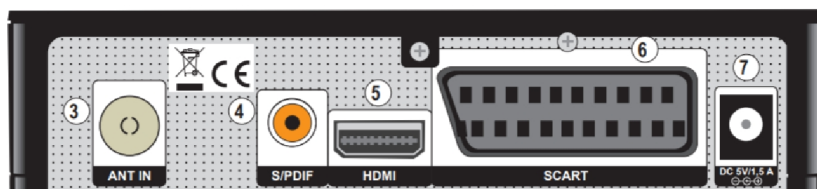

Boční díl:

8. / USB: Připojení pro USB paměťových zařízení

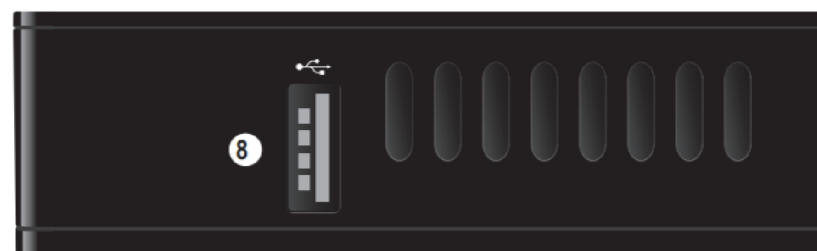


Připojení a instalace zařízení:

Poznámka:

Pro bezproblémový příjem signálu Vaší antény a instalace kabelu by měly být zkalibrovány a zkontrolovány vyškolenými profesionály v oblasti digitálních technologií měřícími přístroji.


- Propojte **HDMI-výstup na přijímači** HDMI kabelem s **HDMI vstupem na vaší televizi** (TV), pro HDTV kvalitu.
- Poté připojte koaxiální kabel z pozemní antény do **ANT IN** vstupu na přijímači.
- Vložte baterie do ovladače. Další informace najdete na zadní části tohoto návodu.
- Zapojte přijímač do elektrické sítě prostřednictvím napájecí jednotky, která je součástí balení.
- Čidlo odstartuje **BOOT** - proces a vše bude pro vás připraveno k užívání za pár minut.

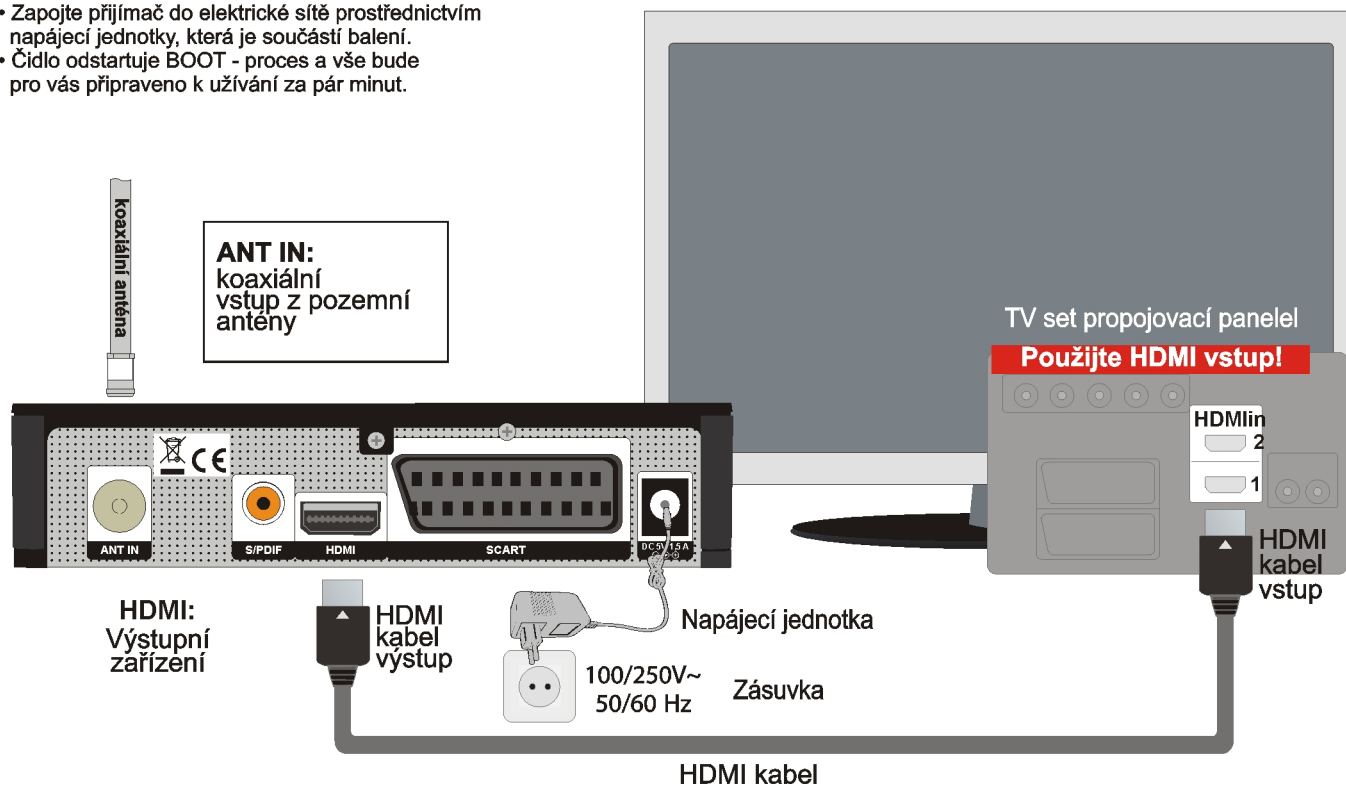


Dálkové ovládání

Poznámka: Mnoho z uvedených tlačítek má více funkcí, které jsou zobrazeny v menu. Některá tlačítka a funkce jsou volitelné. Důležité funkce a tlačítka jsou stručně vysvětleny níže. Tlačítka, která mají být použita, jsou označena červenou barvou na obrázcích.


Sledujete kanál, ale teď chcete přepnout na jiný kanál
» Jak přepínat mezi kanály



Možnost 1
Pomocí tlačítek se šipkou nahoru nebo dolů při sledování televize zvolte jiný kanál.




Možnost 2
Vložte, pomocí číselných tlačítek, číslo kanálu, který chcete zobrazit. Zadejte číslo 0 pomocí tlačítka ZOOM




Možnost 3
Výběr ze seznamu kanálů pomocí tlačítka OK. Pomocí tlačítek šipkami přejděte na kanál, který chcete vybrat. Stiskněte tlačítko OK pro výběr kanálu.

Sledujete televizor nebo rádio a nyní chcete změnit hlasitost
» Jak změnit hlasitost na přijímači




Možnost 1
V režimu TV nebo Rádio stiskněte tlačítko se šipkou vpravo pro zvýšení hlasitosti. Stiskněte levé tlačítko se šipkou pro snížení hlasitosti.




Možnost 2
Stiskněte tlačítko MUTE v režimu TV nebo Rádio pro vypnutí zvuku. Opakovaným stiskem tlačítka MUTE zvuk opět zapne.

» Jak používat hlavní menu


Seznam kanálů zobrazí všechny nainstalované kanály
» Jak používat seznam kanálů




Stiskněte tlačítko MENU pro vyvolání hlavního menu. Pomocí šipek pro pohyb mezi položkami menu a tlačítko OK pro výběr. Stiskněte tlačítko EXIT pro opuštění menu.




Stiskněte tlačítko OK v režimu TV nebo Rádio vyvolá seznam kanálů. Pomocí šipek a tlačítka EXIT uzavírá seznam.
































Pomocí tlačítka PAGE v pravém sloupci menu posouváte stránku po stránce v seznamu kanálů. Tlačítko INFO zobrazí informace o kanálu. Tlačítko Najít vyhledá kanály.




Podle toho, na kterém sloupci menu seznamu kanálů jste, můžete vyvolat další funkce a menu pomocí barevných tlačítek. Tyto možné funkce jsou zobrazeny ve spodní části.



-  Tlačítko On/Off
-  Ztlumení On/Off.
-  Změni standardní TV obrazovku.
-  Bezpečné USB odpojení
-  Zobrazí seznam kanálů
-  Zobrazí seznam oblíbených kanálů
-  Hledání v seznamu kanálů.
-  Zobrazí seznam souborů
-  Posouvá nahoru (+) nebo dolů (-) v seznamech kanálů.
-  Zobrazí hlavní menu
-  Zobrazí informační lištu
-  Pomocí tlačítek se šipkami nahoru a dolů posouváte v seznamech. Tlačítka doleva nebo doprava měníte hlasitost. Pomocí tlačítka OK potvrdíte nebo vyvoláte seznam kanálů
-  Odchod z Menu/Dialogového okna
-  Výběr elektronického programového průvodce EDIVISION.
-  Výběr TV / RADIO programu. Vložením čísel a písmen v nabídkách.
-  Návrat k předchozímu programu.
-  Přepíná mezi režimem TV a rádio.
-  Umožňuje rychle vzad.
-  Umožňuje rychle vpřed.
-  Přeskočí na začátek nebo předchozí Recording / image.
-  Přeskočí na konec nebo následující Recording / image.
-  Spustí nahrávání ručně.
-  Spustí playback/zastaví playback.
-  Dokončení TimeShift, nahrávka nebo přehrávání.
-  Umožňuje nastavit čas, ve kterém přijímač autom. přepne do pohotovostního režimu.
-  Vyvolá nabídku Audio.
-  Tlačítko volby
-  Zobrazí nabídku titulků / teletextu.
-  Web TV tlačítko (není podporováno).

Vložení / výměna baterií (do dálkového ovladače)

Při vkládání baterií (2xAAA), dbejte na správnou polaritu. Když dálkové ovládání není v provozu po delší dobu, vyjměte z něj baterie, aby se zabránilo možnému poškození. Pokud jsou baterie vybité, nakládejte s nimi řádným a ekologickým způsobem, nikoli s domovním odpadem.

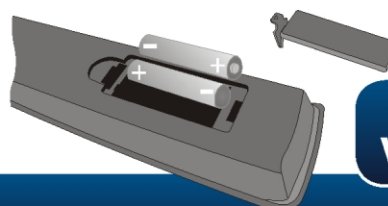

Navštivte nás:

www.sapro.cz



Bezpečnostní opatření

*Tento přijímač byl vyroben tak, aby splňoval mezinárodně platné bezpečnostní předpisy.
Pečlivě si přečtěte následující doporučená bezpečnostní opatření.*

- UMÍSTĚNÍ:** Přijímač musí být umístěn uvnitř. Umístěte přijímač mimo dosah možného nebezpečí, jako jsou pokojové rostliny, blesk, déšť nebo přímé sluneční světlo.
- PŘETÍŽENÍ:** Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo adaptéry, protože by mohlo dojít k požáru nebo poranění elektrickým proudem.
- TEKUTINY:** Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na zařízení žádné nádoby s tekutinami – jako jsou např. vázy atd.
- ČIŠTĚNÍ:** Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Pro čištění vnější strany použijte mírně navlhčený hadřík (bez rozpouštědel).
- VENTILACE:** Neblokujte větrací otvory přijímače. Zajistěte kolem přijímače stálé proudění vzduchu. Nikdy neumísťujte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nepoužívejte ani neskladujte přijímač na přímém slunečním světle ani poblíž topení. Nikdy na přijímač nepokládejte jiné elektronické zařízení. Přijímač umístěte alespoň 30 mm od stěny.
- PŘÍSLUŠENSTVÍ:** Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem, protože by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo poškození zařízení.
- OPRAVY:** Nesnažte se zařízení opravit sami. Jakýkoliv takový pokus zruší platnost záruky. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému technikovi.
- ÚDER BLESKU:** Pokud je přijímač nainstalován v místě se zvýšeným rizikem úderu blesku, je nezbytné pro přívod napětí a telefonní linku modemu nainstalovat ochranná zařízení. V případě TV setu, Hi-Fi soustavy a dalšího zařízení připojeného k přijímači připojeny je také nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny pro případ ohrožení úderem blesku během bouřek.

Chcete-li toto zařízení zcela odpojit od zdrojového napájení, odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Zástrčka musí být snadno přístupná.

V případě dotazu nás můžete kontaktovat na adrese: info@sapro.cz

*Zařízení, obalový materiál a baterie nesmí být nikdy likvidovány s domovním odpadem.
Obstarejte si prosím potřebné informace o předpisech platných ve vaší zemi a veškeré součásti
zařízení i obalu podle těchto předpisů zlikvidujte v místech k tomu určených.*



Záruka, upozornění

INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE



Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odnesťe jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován.

Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů, které by při recyklaci měly být

Uživatel by se měl na tomto procesu podílet odnesením nepoužitelného přístroje na místní sběrné místo. Na tato místa se informujte na příslušném úřadě.

Zařízení, obalový materiál a baterie nesmí být nikdy likvidovány s domovním odpadem.

Obstarejte si prosím potřebné informace o předpisech platných ve vaší zemi a veškeré součásti zařízení i obalu podle těchto předpisů zlikvidujte v místech k tomu určených.

UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE

Překontrolujte, zda prodejce vyplnil řádně a čitelně záruční list datem prodeje, razítkem a podpisem, jakož i typem výrobku a výrobním číslem. Instalace čerpadla a zapojení elektromotoru doporučujeme provést odbornou firmou nebo pracovníkem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Datum prodeje

Razítko a podpis prodejce