



www.eshop.sapro.cz

Ściemniacz Dotykowy METPROT... (M-135...-...P)

Cechy:

- Sterowany dotykiem
- Miękki start, łagodne załączanie źródeł światła.
- Pamięć ostatniej nastawy jasności
- Sterowanie mikroprocesorowe
- Element wykonawczy: tranzystor IGBT
- Zabezpieczenia powracalne:
zwarciove, przepięciowe, przeciążeniowe,
temperaturowe.


Ściemniacz oświetlenia przeznaczony jest do współpracy z następującymi typami źródeł światła:

- żarówki
- żarówki halogenowe 230V
- żarówki halogenowe 12V, poprzez transformator
- ściemnialne świetlówki energooszczędne
Goven DIMM

	M-1351-...P	M-1352-...P
	METPROT4	METPROT6
Napięcie zasilania	230V ± 10% -50Hz	
Moc wyjściowa	40-400W	40-600W
Ograniczenie prądu	3A	4A
Kompatybilność elektromagnetyczna	EN 55015	
Bezpieczeństwo użytkowania	EN 60669-2-1	
Wymiary	86x86x29mm	
Średnica puszkii montażowej	60mm	
Waga	130g	

Sterowanie dotykowe:

- Włączenie lub wyłączenie oświetlenia - krótkie dotknięcie sensora. (metalowy krążek w centrum frontu)
- Regulacja jasności oświetlenia - należy dotknąć i przytrzymać sensor, spowoduje to rozjaśnianie lub ściemnianie oświetlenia.
- Zmiana kierunku regulacji oświetlenia - należy puścić a następnie ponownie dotknąć i przytrzymać sensor.

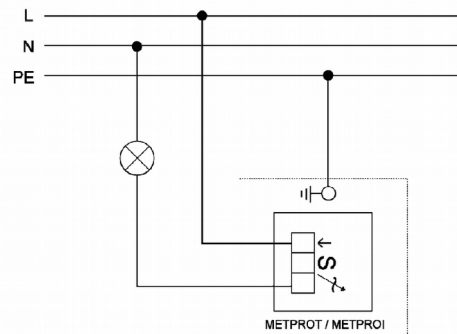


Schemat podłączenia ściemniacza do instalacji elektrycznej.

Kod	Symbol	...=N – Satyna
METPROT4...	M-1351-...P	...=S – Stal Szlifowana
METPROT6...	M-1352-...P	...=B – Mosiądz Szlifowany

Sterowanie dotykowe:

- Włączenie lub wyłączenie oświetlenia - krótkie dotknięcie sensora. (metalowy krążek w centrum frontu)
- Regulacja jasności oświetlenia - należy dotknąć i przytrzymać sensor, spowoduje to rozjaśnianie lub ściemnianie oświetlenia.
- Zmiana kierunku regulacji oświetlenia - należy puścić a następnie ponownie dotknąć i przytrzymać sensor.

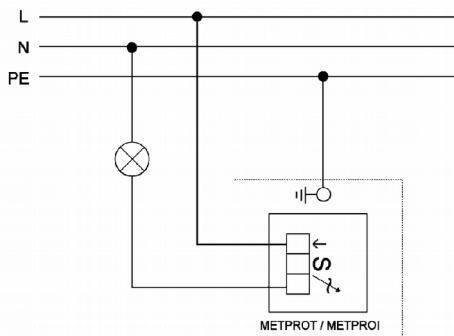


Schemat podłączenia ściemniacza do instalacji elektrycznej.

Kod	Symbol	...=N – Satyna
METPROT4...	M-1351-...P	...=S – Stal Szlifowana
METPROT6...	M-1352-...P	...=B – Mosiądz Szlifowany

Sterowanie dotykowe:

- Włączenie lub wyłączenie oświetlenia - krótkie dotknięcie sensora. (metalowy krążek w centrum frontu)
- Regulacja jasności oświetlenia - należy dotknąć i przytrzymać sensor, spowoduje to rozjaśnianie lub ściemnianie oświetlenia.
- Zmiana kierunku regulacji oświetlenia - należy puścić a następnie ponownie dotknąć i przytrzymać sensor.

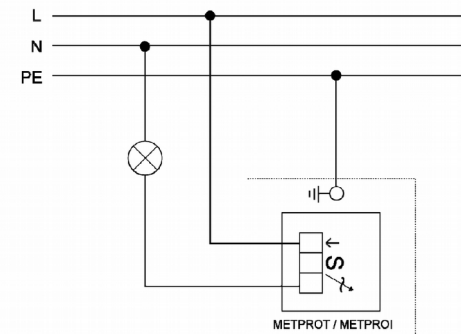


Schemat podłączenia ściemniacza do instalacji elektrycznej.

Kod	Symbol	...=N – Satyna
METPROT4...	M-1351-...P	...=S – Stal Szlifowana
METPROT6...	M-1352-...P	...=B – Mosiądz Szlifowany

Sterowanie dotykowe:

- Włączenie lub wyłączenie oświetlenia - krótkie dotknięcie sensora. (metalowy krążek w centrum frontu)
- Regulacja jasności oświetlenia - należy dotknąć i przytrzymać sensor, spowoduje to rozjaśnianie lub ściemnianie oświetlenia.
- Zmiana kierunku regulacji oświetlenia - należy puścić a następnie ponownie dotknąć i przytrzymać sensor.

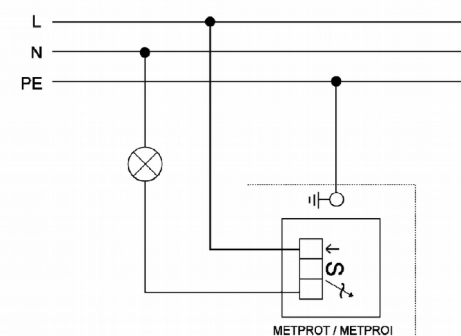

Schemat podłączenia ściemniacza do instalacji elektrycznej.

Kod	Symbol	...=N – Satyna
METPROT4...	M-1351-...P	...=S – Stal Szlifowana
METPROT6...	M-1352-...P	...=B – Mosiądz Szlifowany