




Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

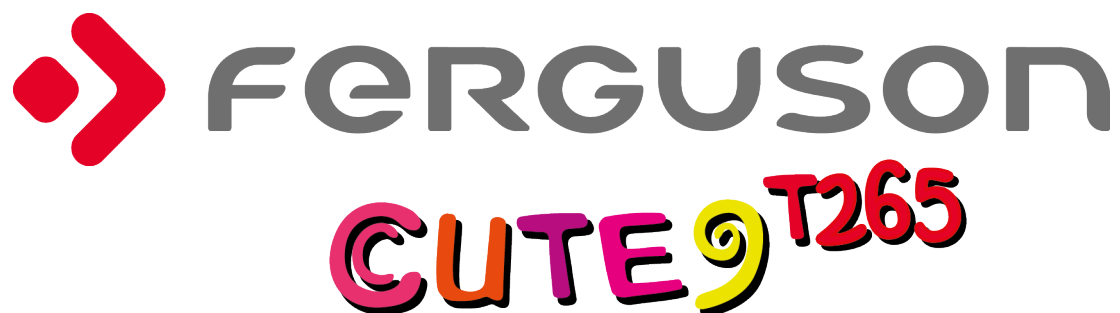

Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, nikdy neotevírejte kryt. Poškození záruční pečete povede ke ztrátě záruky.



Zařízení odpojte od sítě během bouřky nebo v případě, že nebude dlouho používáno. Mějte na paměti, že záruka se nevztahuje na škody na zařízení způsobené úderem blesku – doporučujeme zakoupit přepětovou ochranu.



Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření. Umístěte jej mimo dosah zdrojů tepla a vlhkosti. Na větrací otvory nic nepokládejte.



Umístěte zařízení do vodorovné polohy na rovnou, pevnou a stabilní plochu.



Pokud přesunete přístroj z místnosti, která je teplo tam, kde je zima (nebo naopak), počkejte min. 1 hodinu před připojením k elektrické síti. V opačném případě mohou vzniknout problémy.



Přístroj by měl být umístěn mimo dosah váz, lahví, akvárií a dalších vodních nádob, aby nedošlo k jeho poškození. Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřma rukama.



Nepokládejte žádné předměty na kryt přístroje. Mohlo by dojít k přehřátí.

Před započetím údržby nebo instalační práce, odpojte přístroj od elektrické sítě. Nemyjte přijímač s alkoholem nebo jinými tekutinami, které obsahují čpavek. Pokud je to nutné, očistěte ji měkkým hadříkem bez chuchvalců namočeným jemným roztokem vody a mýdla.

- Nepřipojujte žádné kabely, pokud je zástrčka napájecího kabelu do zásuvky.
- Zkontrolujte stav svých kabelů. Poškozené kabely mohou způsobit požár.
- Před připojením kabelů odpojte přístroj od elektrické sítě.

KE STAŽENÍ SOFTWARE

Ferguson přijal veškeré úsilí k zajištění uživatelům softwarových aktualizací, aby se zajistilo, že parametry televizního přijímače jsou aktuální. Ferguson si vyhrazuje právo na změnu, změnit nebo upravit software používaný v televizním přijímači, protože vyberou a bez předchozího upozornění. Nejnovější verze tohoto softwaru je k dispozici na webových stránkách [http:// www.ferguson-digital.eu](http://www.ferguson-digital.eu)

O NÁVODU

Ferguson vynaložila veškeré úsilí, aby zajistila nejaktuálnější informace o svých produktech. Ferguson neposkytuje žádné záruky, pokud jde o obsah tohoto návodu k obsluze a odmítá jakékoli nepřímé záruky týkající se tržní hodnoty či vhodnosti pro konkrétní účely.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou instrukce, které mají umožnit správné používání a údržbu přijímače.

Ferguson si vyhrazuje právo provádět opravy, změny nebo překlady v návodu k použití bez předchozího oznámení tohoto rozhodnutí. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelně navštěvovat naše webové stránky s cílem získat aktuální informace.

ZNAČKY POUŽITÉ k přijímači



Digitální přenos signálu - logo.

Toto logo informuje, že přijímač odpovídá standardům Digital Video Broadcasting.




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem - neotevírat.

Toto oznámení varuje uživatele, před otevřením krytu přijímače. Pouzdro může být otevřeno pouze autorizovaným servisním technikem.



logo CE.

Tato značka vám řekne, že je zařízení v návaznosti na ustanovení směrnice Rady 2004/108 / ES o sblížení právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a ustanovení směrnice Rady 2006/95 / ES a 93/68 / EHS o sblížení právních předpisů členských států týkajících se nízkého napětí a elektrické bezpečnosti.



Dvojitá izolace logo.

Toto logo informuje, že přijímač je elektricky bezpečné zařízení, za předpokladu, že je používán v souladu s pokyny uvedeným v kapitole týkající se bezpečnosti.



Aktivně se podílet na ochraně životního prostředí!

- Přístroj je vyroben z materiálů, které mohou být zpracovány nebo recyklovány.
- Za tímto účelem je potřeba jej odevzdat na určeném sběrném místě.



Označení RoHS

Tato značka vám řekne, že přístroj sleduje směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65 / EU (běžně označované jako omezení používání některých nebezpečných látek Směrnice RoHS a)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMAČI

1. Hlavní rysy

- Přehrávání DVD disků
- Příjem HD kanálů FTA DVB-T2 H.264 / H.265 a přehrávání multimediálních souborů

2. Obsah krabice

Vybalte přijímač a zkontrolujte, zda všechny tyto prvky jsou přítomny

- Dálkové ovládání
- Náod k obsluze
- Přenosný DVD přehrávač a DVB-T2 přijímač DVB-T2
- Adaptér
- Anténa
- AC adaptér do auta
- sluchátka

3. Důležité pokyny týkající se zacházení s přístrojem

Nabídka obrazovky (OSD) zjednodušuje provoz přijímače a umožnila snížit počet tlačítek na dálkovém ovladači. Všechny funkce jsou zobrazeny na obrazovce a mohou být ovládány pomocí malého počtu tlačítek. Běžné funkce byly spojeny v jednom „MENU“.

V závislosti na vybrané možnosti jsou zobrazena různá „funkční tlačítka“: červené, žluté, zelené, modré a bílé barvy v podobě grafiky a popisy. Tyto barvy reprezentují různé funkce v jednotlivých „Menu“. Zvolená funkce se aktivuje stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači. Takzvané funkční tlačítka jsou aktivní pouze tehdy, pokud jsou zobrazeny v příslušném oboru. Uživatelské rozhraní umožňuje pohyb v menu a mezi jednotlivými funkcemi v mnoha různými způsoby. Některá tlačítka na dálkovém ovladači umožňují přímý přístup k funkcím. Tlačítka jsou polyfunkční, tj jejich funkce závisí na aktivovaných prvcích.


POZNÁMKA:




Prosím, mějte na paměti, že nový software může změnit některé funkce přijímače. Snímky a popisy v tomto návodu jsou pouze informativní. Pokud byste si všimli chybu, oznamte to - budeme vynaloží veškeré úsilí na to, aby to napravit.

4. Dálkové ovládání

Vypnutí (vlevo nahoře)	Zapnutí / vypnutí
SEARCH	DVD: vyberte titul, kapitola
MUTE	Ztlumení zvuku
SOURCE	zdroj spínač: DVD, TV a MediaPlayer.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0	Přepínání kanálů podle čísel
10 + / RECALL	DVD: Zadejte Desítky hodnotu TV: Návrat k dříve sledovaný kanál.
INFO	Zobrazit informace o aktuálním programu.
SUBTITLE	Titulky, pokud jsou dostupné.
ANGLE / TTX	DVD: Přepnutí pohledu kamery, pokud je dostupný. TV: Zapněte teletext na obrazovce, pokud je dostupný.
PBC / FAV	DVD: Navigace v menu na CD discích . TV: Seznam oblíbených kanálů
AUDIO	DVD: Přepínání mezi verzemi zvukové stopy,
TITUL	Přejít na menu titulu DVD
◀▶▶▶	Navigace v menu TV: Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
■	zastavit přehrávání
▶	Spuštění / pozastavení přehrávání
ENTER	Potvrzení změny. TV: Zobrazení seznamu kanálů.
STEP / TV / RADIO	DVD: Vstup do menu nastavení TV: Přepínání mezi seznamem televizních a rozhlasových kanálů.
REPEAT	Přepínač režimů opakování
VOL- VOL +	Používá se pro změnu hlasitosti (tišeji, hlasitěji).
SETUP	Zobrazení hlavního menu na obrazovce.
SLOW / EXIT	DVD: Zpomalené přehrávání TV: Opuštění nabídky.
⏮ ⏭	Předchozí, další soubor / Chaper / track
⏮ ⏭	Rychlé přetočení dopředu nebo zpátky
PROGRAM / EPG	DVD: Pořadí programů při přehrávání (pouze DVD-Video), TV: Zobrazení elektronického programového průvodce.
ZOOM	DVD: zoom (přiblížení)

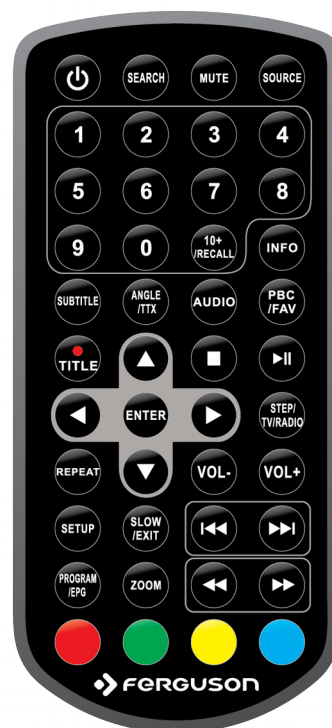


Instalace baterií

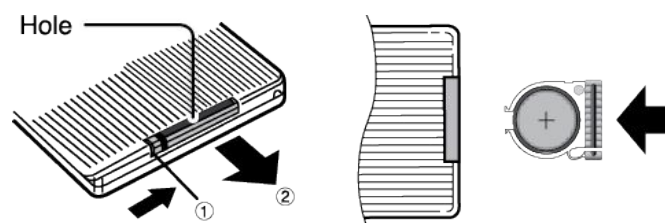

Odstraňte kryt přihrádky na baterie na zadní straně dálkového ovladače. Vložte baterii CR2025 do prostoru, pozor na polaritu.

5. Panely

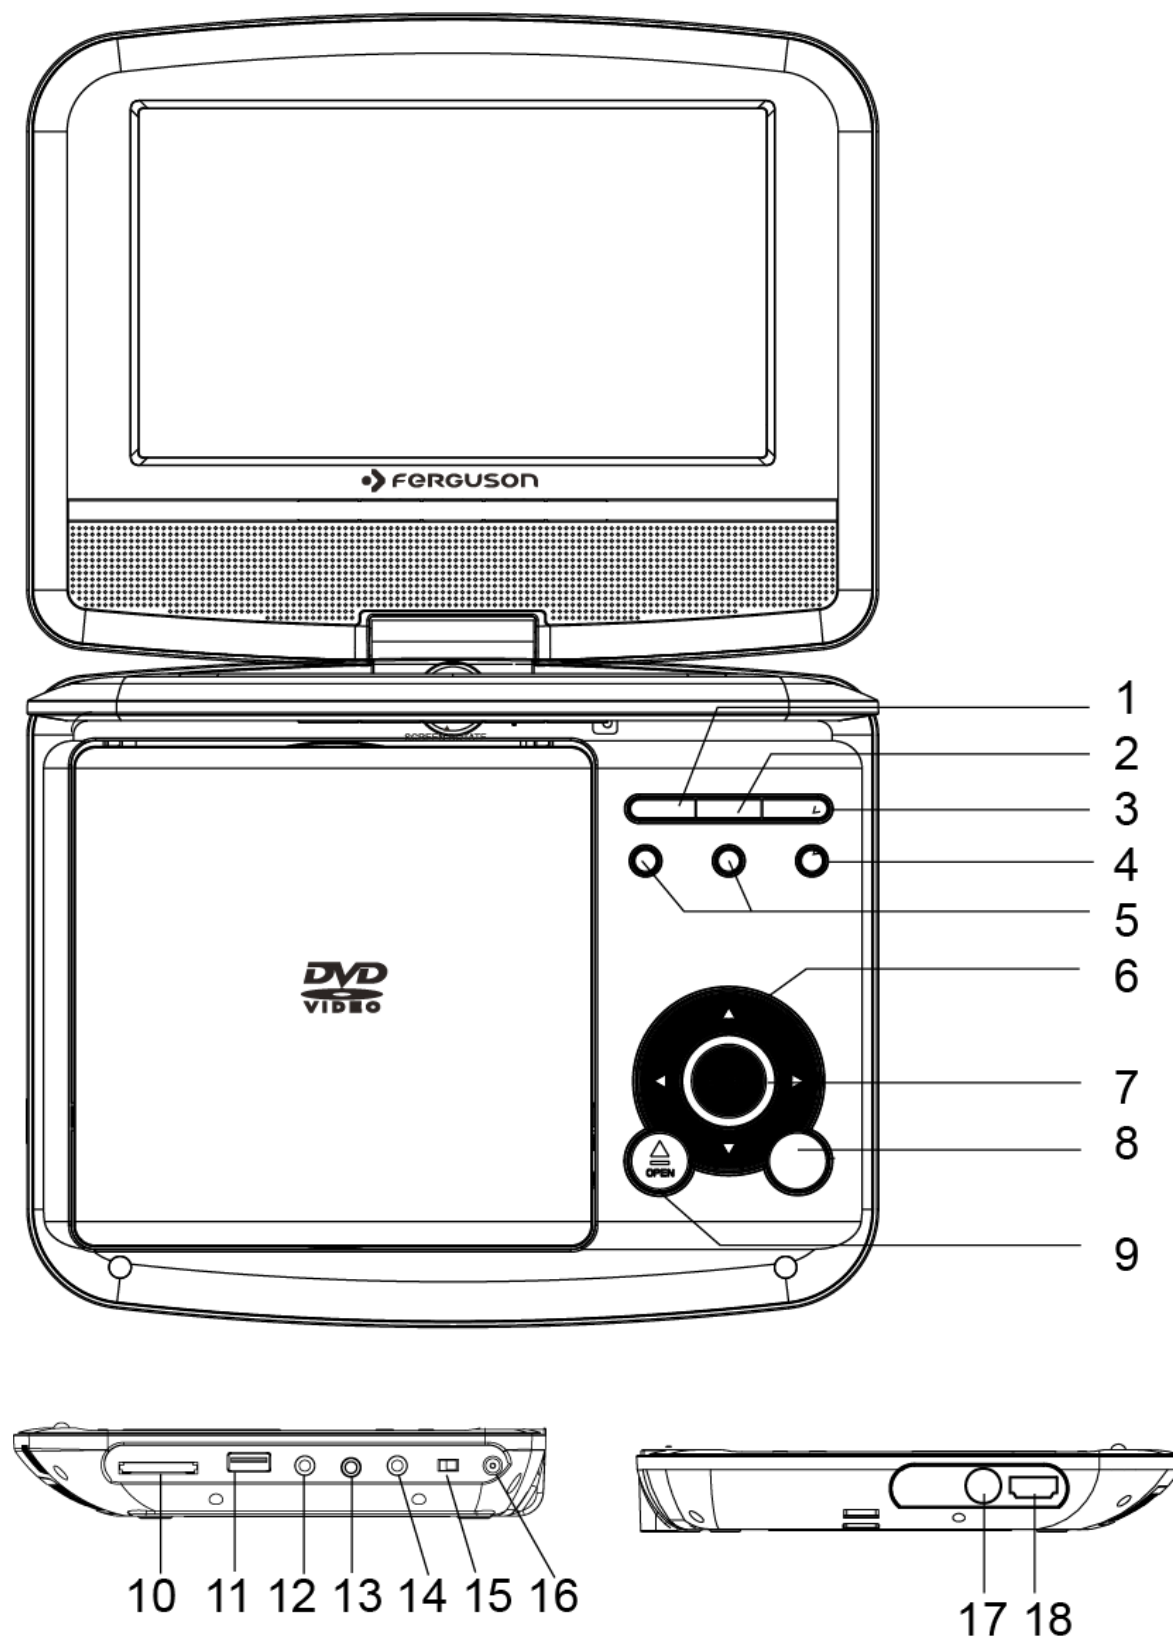

- 1. 
- 2. 
- 3. **SOURCE**
- 4. **MENU**

Spuštění / pozastavení přehrávání
 zastavit přehrávání
 zdroj: DVD, TV, MEDIA.
 Zobrazení hlavního menu na obrazovce.

5. VOL- VOL +	Používá se pro změnu hlasitosti (tišeji, hlasitěji).
6. 	Navigace v menu.
7. ENTER	potvrzení změn
8. SETUP	Zobrazení hlavního menu na obrazovce.
9. OPEN	Otevřít DVD prostor
10. SD / MMC / MS	čtečka paměťových karet
11. USB	Port pro připojení externího paměťového zařízení USB.
12. AV OUT	CVBS video + stereo audio výstup
13. minijack	Vstup na sluchátka
14. COAXIAL	Digitální koaxiální SPDIF výstup zvuku.
15. ON / OFF	Zapnout / vypnout
16. DC IN 9-12V	Zásuvka
17. ANT IN:	Vstup koaxiálního kabelu z DVB-T2 antény.
18. DV-out:	Digitální obraz a zvuk, výstup na HD televizoru.

6. DVB-T2

6.1 Připojení antény

Za účelem ověření správnosti připojení externího zařízení, například pozemní antény, řiďte se následujícími pokyny nebo využijte služeb odborné firmy! Dobrý příjem je podmíněn tím, že umístění antény je přesné. I sebelepší anténa může způsobit problémy s příjmem, pokud není správně nastavena. I malé chyby mohou znemožnit příjem signálu nebo značně zhoršit image / kvalitu zvuku. Před instalací se ujistěte, že je na vhodném místě. Před anténou by neměly být žádné předměty – mohou blokovat signál. Pro výběr nejlepší možnosti upravujte umístění, než je signál a příjem v požadované kvalitě.

Úprava je poněkud složitější v případě digitálních tunerů. Nelze provést úpravy na základě obrazu, protože to vypadá s určitým zpožděním. A co víc, jsou k dispozici v nabídce nastavení ukazatele působí také se zpožděním, a proto může regulace zabrat hodně času a být velmi nepřesný. Měřič anténní signál bude nezbytný pro nastavení antény. Vodoměr musí být připojen k anténní kabel mezi anténou a přijímačem. Důrazně doporučujeme svěřit odborné firmě!

6.2 Automatické vyhledávání

Přepnout do režimu DVB-T2 - stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte možnost „DVB-T2 HDplay“ z menu. Stiskněte SETUP. Jdi na „Channel Search“ a zvolte „Auto search“. V tomto menu můžete vyhledat kanály automaticky - pouze přijímač vyhledává frekvenci podle frekvence podle uloženého seznamu DVB-T2. Tento seznam není možné editovat v samostatném menu.

7. Media Player

Přijímač je vybaven multimediálním přehrávačem. Můžete ho použít k poslechu hudby, sledování filmů a fotografií z USB.

Existuje několik dalších funkcí, které lze ovládat pomocí funkčních tlačítek, popsanych v dolní části obrazovky.

POZOR !!!

- Přehrávání některých souborů může selhat nebo může být nesprávný.
- Okopírovaný chráněný obsah nelze přehrávat.
- Přehrávání může dojít k dočasné přerušení (zmrazení obrazu, rychlejší / pomalejší přehrávání, atd), když dojde ke změně jazyka zvuku.
- Poškozený videosoubor se nemusí přehrát správně.
- Video s rozlišením vyšším než 1920x1080 při 25 / 30P nebo 1280x720 @ 50 / 60P nemusí pracovat správně.
- Nezaručujeme plynulé přehrávání filmů kódovaných v profilech úrovně 4.1 nebo vyšší v kodeku H.264.
- Přehrávání filmových souborů s video bitrate nad 30 Mbps mohou být nesprávné.

Přehrávání 8. DVD

Přepnutí do režimu DVD - stiskněte tlačítko SOURCE a vyberte „DVD“ z menu. Pro otevření DVD prostoru stiskněte tlačítko OPEN. stiskněte tlačítko OPEN.

9. Základní TV funkce obsluhované pomocí dálkového ovládání

➤ EPG

Tato funkce zobrazuje průvodce pořady.

Po výběru programu, můžete použít funkci časovače (**OK** tlačítko) pro automatické naplánování sledování nebo nahrávání daného programu.

➤ ANGLE / TTX - teletext

Tato funkce zobrazuje teletext, pokud je vysílán vybranými televizními stanicemi. Mějte na paměti, že je zobrazen správný kód stránky (diakritická znaménka) v závislosti na jazykové nastavení v menu Nastavení jazyka!

➤ ZVUK

AUDIO Tlačítko - zobrazí okno s dostupnými zvukovými stopami. Můžete si vybrat některé z vysílání zvukových stop. Prosím, mějte na paměti, že stopy s AC3 / DD + stereo přehrávají pouze pomocí amplituneru připojeného k digitálnímu audio výstupu - Coaxial.

Tato funkce je k dispozici také při přehrávání záznamu. Audio soundtracky jiné než ty zaznamenané ve výchozím nastavení budou k dispozici během přehrávání pouze tehdy, pokud nejsou kódovány.

➤ SUBTITLE

SUBTITLE Tlačítko zobrazí okno s dostupnými na obrazovce titulky / titulky. Můžete si vybrat některý z vysílaných titulků. Pokud byly aktivovány titulky pro daný jazyk v menu, budou tyto označeny jako výchozí v seznamu. Můžete si však vybrat některý z

vysílat titulky. Mějte na paměti, že dostupnost titulků a způsob jejich zobrazení závisí na poskytovateli!

➤ INFO

stisknutím tlačítka INFO Tlačítko vyvolá lištu s informací o aktuálním kanálu. Ten obsahuje informace o aktuálních a následujících programech (pokud jsou tyto informace k dispozici provozovatelem vysílání)

Pokud jej stisknete dvakrát, bude přijímač zobrazovat podrobné informace o aktuálním a dalším programu - za předpokladu, že tyto informace jsou k dispozici provozovatelem vysílání.

slovník POJMŮ

DVB-T2 - standard Digital Video Broadcasting definující modulaci, korekci chyb v pozemních přenosech. MPEG-2 se používá jako transportní tok.

EPG - Electronic Program Guide - služba, která obsahuje podrobné informace o současných a budoucích programech na televizní obrazovce.

FTA - Free-to-air - televizní a rozhlasové nekódované kanály, které mohou být přijímány na každém přijímači.

H.265 - standard komprese obrazu, vyvinut v roce 2013 jako nástupce H.264.

STB - Set-top box - je elektronické zařízení připojené k televizoru, který zpracovává digitální signál a převádí ho do analogového Pro televizor.

HD (High Definition) - Se používá k označení video obsahu, který Má vysoké rozlišení 1080x720p

Full-HD - televizní standard HD pro kvalitní 1080p video s 1080 vodorovné čáry.

HD Ready - televizní standard HD pro kvalitní 720p video s 720 horizontálními liniemi.

Poměr stran - Poměr vertikální a horizontální strany zobrazeného obrazu. Vodorovné a svislé poměr běžných televizí je 4: 3, a to širokoúhlých 16: 9.

JPEG - Velmi běžný formát digitálních fotografií. Systém komprese dat statického obrazu, vyvinutý Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje jen mírným poklesem kvality obrazu navzdory jeho vysokému kompresnímu poměru.

XviD - MPEG-4 na bázi technologie komprese obrazu, který může zmenšit velikost digitálního videa na

SPECIFIKACE

Hlavní rysy	
DVD chipset	MT1389VDU / Q
DVB-T2 chipset	MST3Z173
Typ obrazovky a rozlišení LCD panel	CPT / 800x480 Ports & Jacks
	USB 2.0 port, čtečka paměťových karet SD / MMC, konektor pro sluchátka, AV výstup, koaxiální, DV-out kompatibilní s HDMI 1.3.
Kapacita baterie	1000mAh
dobu nabíjení	3 ~ 4 hodiny
Doba přehrávání	2hod
Rozměry	
240 * 186 * 44	

Bezpečnostní pokyny

Hlavní napájení: Před uvedením do provozu, zkontrolujte provozní napětí jednotky. Zásadně používejte zdroj se kterým jste přijímač zakoupili. Při použití jiného zdroje můžete přijímač poškodit! Na zadní straně přijímače je uvedeno napájení 5V nebo 12V – toto musí souhlasit s hodnotou na adapteru! Adapter je vhodný pro zapojení do sítě 230 V 50 Hz. Nepokoušejte se nikdy adapter otevírat! Hrozí úraz elektrickým proudem.

Přetížení: Nepřetěžujte zásuvku, prodlužovací kabel nebo adaptér, ani nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo nedotýkejte se mokrou rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Kapaliny: Přijímač nesmí být vystaven kapající a stříkající vodě, ani na přijímač pokládat objekty naplněné vodou.

Větrání: Udržujte otvory na horní straně přijímače odhalené, aby byl dostatečný přísun vzduchu k jednotce. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek nebo koberec. Nevystavujte přijímač přímému světlu nebo jej neumísťujte v blízkosti topení nebo ve vlhkém prostředí. Nepokládejte další elektronické zařízení na horní stranu přijímače.

Čištění: Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky. Vycištěte přijímač měkkým hadříkem nebo jemným roztokem mycího prostředku (žádná rozpouštědla).

Připojení: Připojujte k elektrické síti až po připojení antény, HDMI kabelu, AV výstupu, apod. USB zařízení nesmí překročit odběr 500mA!

Umístění: Používejte přijímač v interiérech, aby nedošlo k zahřátí, dešti nebo slunečnímu záření.

Rozbalení: Neodstraňujte kryt, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem. Kontaktujte kvalifikovaný a licencovaný servisní personál na opravu přijímače nebo kontaktujte svého prodejce.

Legenda: Přijímač= DVD přehrávač CUTE9

USB: Maximální odběr USB je 5V / max. 500mA, pokud není jinak uvedeno.

Zařízení může využívat služby třetích stran, placené nebo bezplatné služby. Za funkčnost a stabilitu těchto služeb neneseme odpovědnost.

Zařízení přehrává obvyklé multimediální, video audio soubory za kompatibilitu s nestandardními formáty, kodeky, kontejnery neneseme zodpovědnost.

Sledování Vysílání prostřednictvím Webového rozhraní vyžaduje podporovaný internetový prohlížeč schopný streamování dat a vybavený potřebnými kodeky.

Pomalé, nebo nestabilní připojení k internetu může vést k nestabilnímu příjmu streamu nebo k úplné nemožnosti jejího užívání.

Stabilita příjmu streamu může záviset na rozlišení, v němž jsou jednotlivé programy poskytovány (SD a HD). Za tyto důsledky připojení nesplňující minimální systémové požadavky nelze zařízení reklamovat.

Uživatel bere na vědomí, že užívání Služby prostřednictvím mobilního zařízení a mobilního internetového připojení může mít za důsledek rychlé vyčerpání maximálního měsíčního limitu dat a vznik povinnosti Uživatele hradit vyšší cenu za přenesená data. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v této souvislosti.